



БУСТЕР ДОЖИМНОЙ, МОДЕЛЬ 1809

Дожимные компрессоры высокого давления Австралийской компании **Air Research Compressors** - лучшие в своем роде одноступенчатых дожимных воздушных компрессоров на рынке. Они меньше и легче, выдают столько же энергии и больше давления, чем любой существующий аналог.

За последние три десятилетия **Air Research Compressors** создавали и поставляли дожимные компрессоры для горной и добывающей промышленности для увеличения глубины бурения (обеспечения полноценного выноса шлама), увеличения скорости проходки бурения с большей эффективностью и долгим сроком службы бурового инструмента.

Области применения наших дожимных компрессоров включает в себя разведку месторождений и буровзрывные работы, гидро - и геотермальное бурение, при добыче нефти и газа, обслуживание трубопроводов и нефтепроводов (проверка на герметичность)

МОДЕЛЬ БУСТЕРА 1809

Стандартная комплектация


- Встроенный топливный бак
- Обводной клапан Ву-Pass при запуске
- Двусторонний концентрический клапан
- Автоматический дренажный клапан
- Клапан остановки двигателя
- Воздушный фильтр тонкой очистки
- Водяное охлаждение блока бустера
- Предохранитель системы Ву-pass
- Впускной коллектор
- Температурный датчик воздуха на выходе
- Предохранитель (40 град) и водяной сепаратор на входе
- Радиатор промощаждения (100 град) макс. рабочая температура
- Переключатель низкого давления на входе Бустера
- Открытый корпус, без шасси, пазы для подъема автопогрузчиком
- Напряжение электрической сети и стартера 12 В
- Предохранительные клапана на входе и выходе
- Цифровая панель управления и контроля всех параметров, контроль давления, температуры и защита с отключением двигателя при аварийных ситуациях, индикатор неисправности.

Опции

- Регулировка оборотов двигателя
- Пакет зимний запуск
- Искрогаситель
- Освещение для работы в ночное время
- Установка Бустера на шасси трейлера
- Сервисные наборы на 250/500/1000/2000 часов
- Комплекты поршней и клапанов
- Дополнительные опции по давлению производительности и другое по запросу заказчика

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип Бустера	4-х цилиндровый, поршневой
Конфигурация	ВСТРОЕННЫЙ
Модель Бустера	ARC 1809 8V92T
Дизельный двигатель	Detroit Diesel - 8V92T
Мощность	157 кВт при 1800 об/мин
Степень Бустера	1
Макс.давление на входе (бар)	24
Макс.давление на выходе (бар)	62
Производительность при макс.давлении на входе (м.ку/мин)	51
Объем масла в Бустере (л)	См. спецификацию двигателя
Объем масла в двигателе (л)	25
Объем топливного бака (л)	400
Макс.температура окруж воздуха при работе (°C)	52
Вес с заправленными емкостями (кг)	2800
Габариты (Д х Ш х В, мм)	1900 х 1500 х 2050
Диаметр впускного патрубка (мм)	76 (или по запросу)
Диаметр выпускного патрубка (мм)	50 (или по запросу)

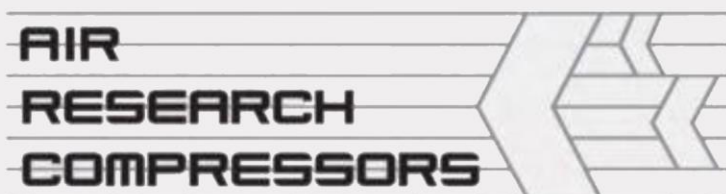

AKC Официальный дистрибьютор

ООО «ДКС»

г.Санкт-Петербург

тел. 8-812-407-17-40, эл.почта: dks_tech@mail.ru